

# Рулонная штора система UNI-2

# UNI-2

- описание системы
- границы замера
- схема замера
- оформление бланка заказа
- распространённые ситуации
- фото



**UNI-2** - компактная система рулонных штор в алюминиевом коробе с боковыми направляющими, предназначенная для монтажа на раму окна и поворотно-откидных окон с углом наклона до 15 градусов.

Производство комплектующих BESTA (Польша)

Преимущества которые помогут заказчику определиться в пользу UNI-2:

- Затемнение
  - Долговечность
  - Защита от загрязнения
  - Создание открытого пространства вокруг окна
-

# ГРАНИЦЫ ЗАМЕРА


Замер на откидную створку окна:

- **ширина:** по стыку штапика и рамы (от стыка до стыка)
- **высота** - можно измерить двумя способами:  
**1 способ** - сверху от края створки; внизу по стыку штапика и рамы  
**2 способ** - высота всей откидной створки для (иногда используется для тканей blackout чтобы уменьшить засвет снизу)

Замер на глухую створку окна:

- **ширина:** по стыку штапика и рамы
- **высота:** по стыку штапика с рамой

Размеры снимаются в сантиметрах,  
но с точностью до 1 мм

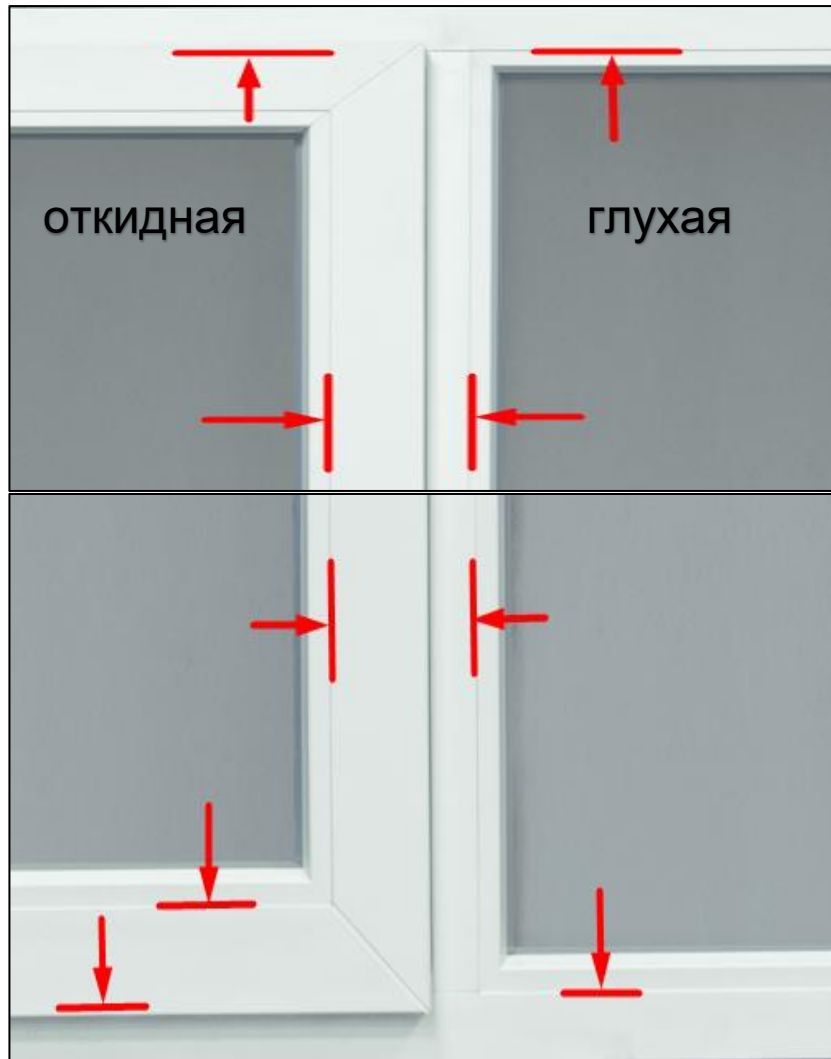

# СХЕМА ЗАМЕРА

откидная

глухая



ширина по стыкам штапика с рамой  
=  
ширина изделия  
(по внешним границам направляющих)


высота изделия = габаритная  
(высота направляющих + высота короба)

Именно по этим размерам происходит расчет стоимости и изготовление изделия.

Внимание!

Если у вас одна створка глухая, а вторая откидная, то важная задача замера - сделать короба на одном уровне.

Уровень направляющих внизу на усмотрение заказчика.

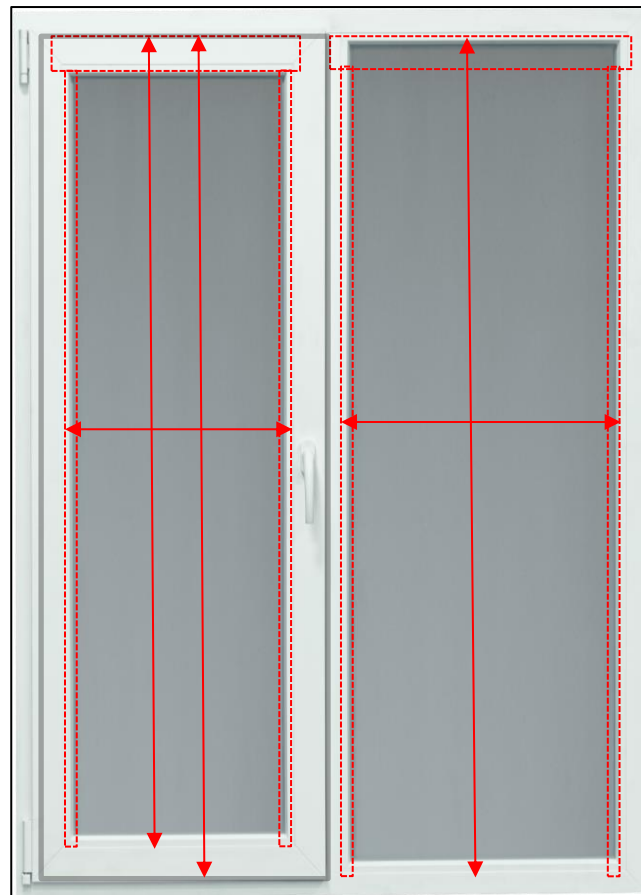

# ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА ЗАКАЗА



| № | Вид рулонной шторы | Название ткани       | Ширина, см по ткани | Ширина, см габаритная | Ширина, см для UNI-2 (по стыку штапика и рамы) | Высота, см (габарит) | Управление | Высота управления, см | Цвет фурнитуры | Крепление | Дополнительные опции и примечания | Кол-во |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 1 | УНИ-2              | Мона блэкаут (белый) | -                   | -                     | 49,8                                           | 156,5                | слева      | 145                   | антрацит       | -         | -                                 | 1      |
| 2 | УНИ-2              | Мона блэкаут (белый) | -                   | -                     | 52,3                                           | 161,5                | справа     | 145                   | антрацит       | -         | -                                 | 1      |
| 3 |                    |                      |                     |                       |                                                |                      |            |                       |                |           |                                   |        |

- В бланке АРТТЕКС, вы указываете наименование системы и ткани.
- **Ширина для UNI-2**, туда вы заносите размер который вы замерили - **по стыкам штапика и рамы**
- **Высота** - габаритная, указывается вместе с коробом
- Если не указать высоту управления, по умолчанию высота цепи будет на 10 см меньше чем высота изделия
- Крепление не указывается, в комплекте по умолчанию идет крепление на скотч и на саморезы
- Дополнительных опций в UNI-2 нет

## Ограничения системы:

Минимальная ширина - 30 см    Максимальная ширина -130 см

Максимальная высота – смотрите в прайсе-листе в разделе **Информация по тканям**

# СИТУАЦИИ С UNI-2

---

## Короба на разной высоте

Так происходит при некорректном замере.  
Высота у откидной створки замерялась по стыку штапика с рамой, а не от верха откидной створки.

Как избежать?

Замер высоты на откидную створку производим от верха створки.




## Короткие направляющие

Это происходит также при некорректном замере.

Высоту померили по штапику, а при монтаже короб установили от верха откидной створки, из-за этого направляющие стали короче на 4-5 см.

Как избежать?

Замер высоты на откидную створку производим от верха створки.

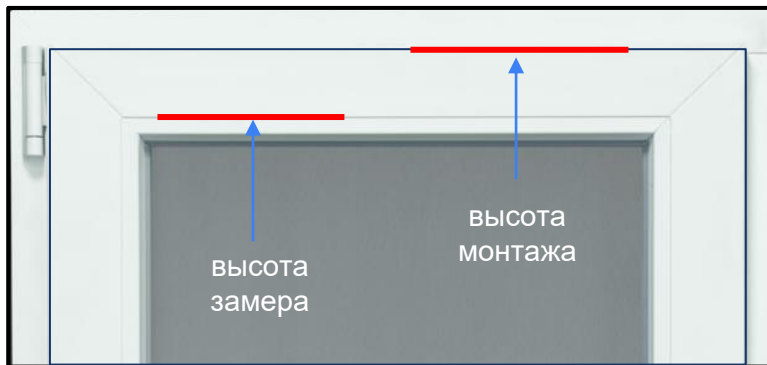

## UNI-2 с тканью blackout не дает 100% затемнения

Свет с улицы отражается от внутренней части направляющих и незначительно попадает в помещение и на ткань образуя засвет.

Как избежать?

На этапе замера сообщить клиенту что 100% затемнения система UNI-2 не дает.

Для полного блэкаута, клиенту дополнительно можно предложить шторы с тканью блэкаут.

Также можно воспользоваться самоклеящейся лентой-щеткой для шкафов купе. Она клеится на внутреннюю часть направляющей и гасит остаточный свет, но с ней ткань может немного притормаживать. На производстве такие работы мы не производим, поэтому эта доработка в зоне ответственности мастера по монтажу.



## Окно с круглым/фигурным/скошенным штапиком

Окна с круглым/фигурным/скошенным штапиком, требуют особого подхода.

На штапике нет прямой части куда на двухсторонний скотч наклеивается направляющая или короб.

Что делать:

Рекомендуем воспользоваться услугами мастера с опытом замера и монтажа на подобные окна.

Специалист по месту определит есть ли место на раме куда можно наклеить направляющие и короб.



## Ткань клинит в коробе или направляющих

Причин может быть несколько:

- слишком маленький технологический зазор
- утяжелитель не достаточно тяжелый
- соотношение ширины к высоте более 1:3
- короб установлен не горизонтально

Как можно решить:

- снять заглушки у утяжелителя
- вставить стальной прут в утяжелитель
- плавно опускать и поднимать изделие
- использовать уровень при монтаже
- подклеить малярный скотч на трубу для ровной намотки ткани на вал

---

## Направляющие отклеиваются от рамы

Не самая распространенная ситуация, но такое может произойти в южных регионах или на балконах с плохой вентиляцией, где температура воздуха прогревается слишком сильно.


Как можно решить:

Дополнительно закрепить направляющие на саморезы.

Отверстия на внешней стороне заклеить мебельными заглушками.

На производстве такие работы мы не производим, поэтому эта доработка в зоне ответственности мастера по монтажу.

# РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

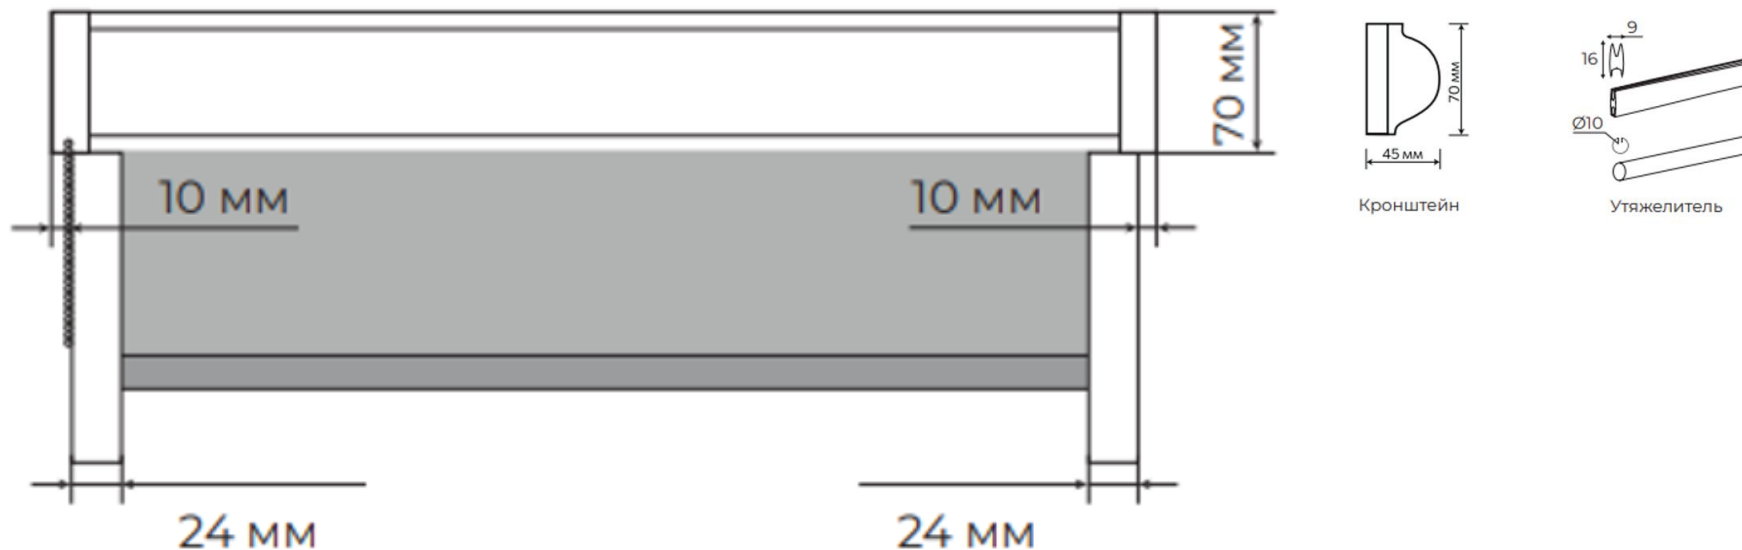

Разница между шириной изделия и тканью 17 мм, по 8,5 мм с каждой стороны, это технологический зазор необходимый для корректной работы системы.

Размеры всех комплектующих вы можете найти в техническом каталоге на сайте [arttex.ru](http://arttex.ru)

# ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ



АНТРАЦИТ



КОРИЧНЕВЫЙ



ЧЕРНЫЙ



Вы можете подбирать цвет комплектующих под цвет рамы, ткани, или создавать свои неповторимые сочетания. Цвет фурнитуры не влияет на цену!



Рекомендуйте данную систему своим клиентам в любые помещения!



[arttex.ru](http://arttex.ru)



VK

[info@arttex.ru](mailto:info@arttex.ru)  
+7 495 783 87 92

